
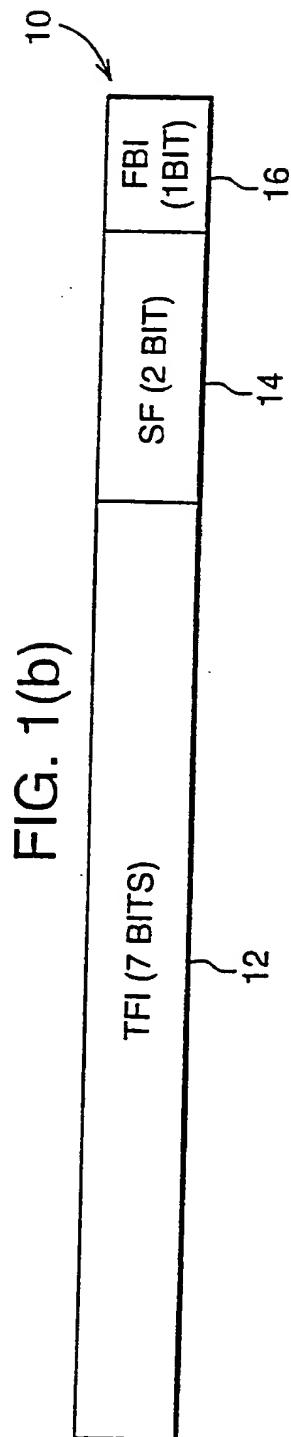


1/23

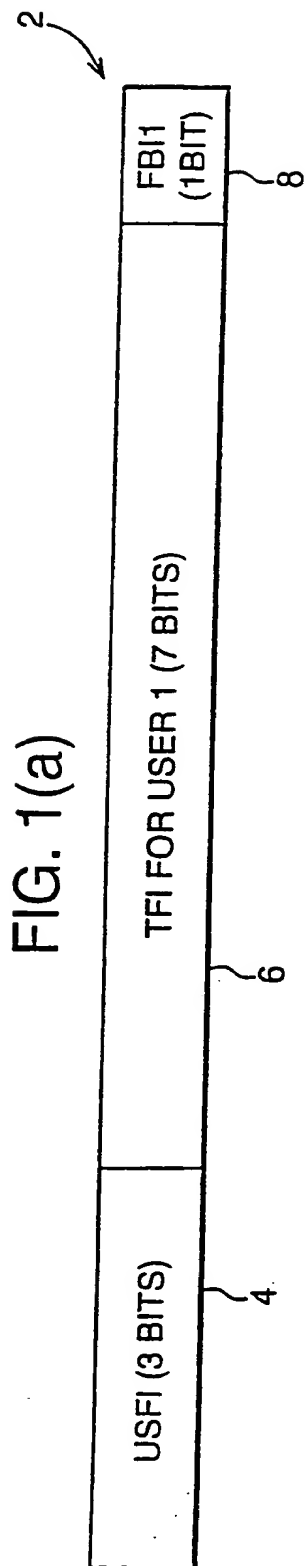

2/23

FIG. 2(a)

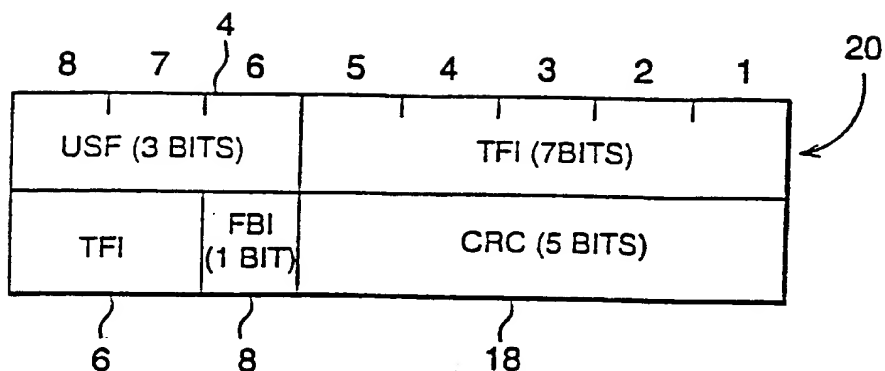


FIG. 2(b)

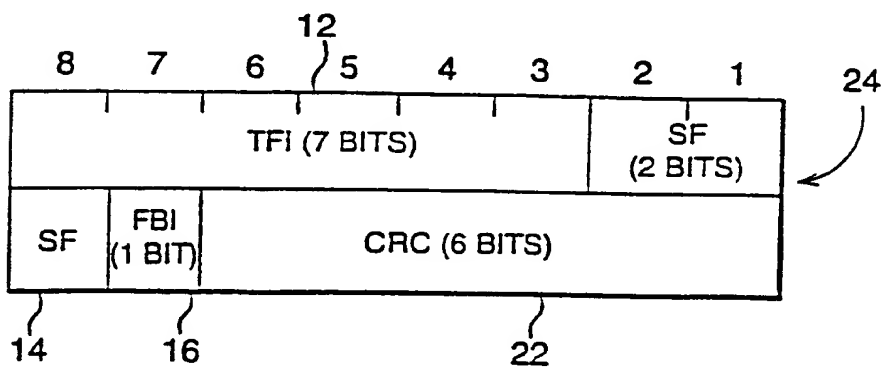


FIG. 3(a)


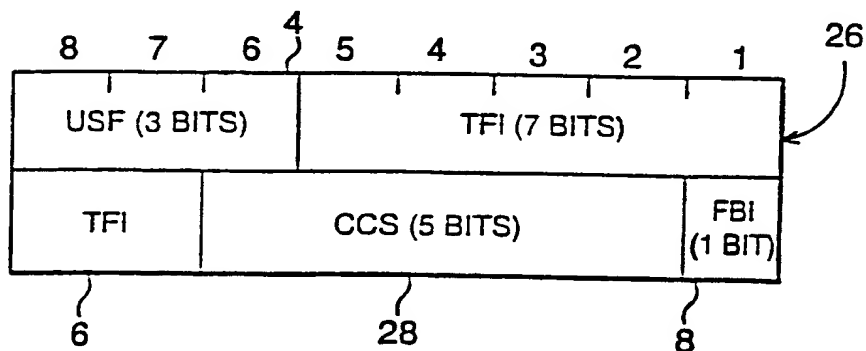


FIG. 3(b)

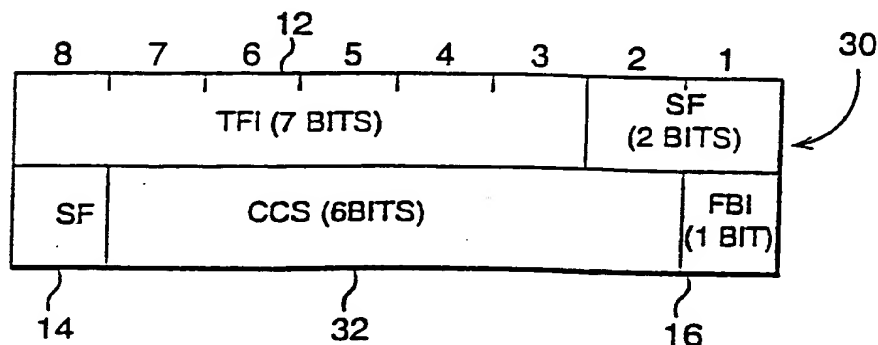

3/23



FIG. 4(a)


34		36		38		40	
C/I (dB)		DROPPED HEADERS WITHOUT ERROR DETECTION		DROPPED HEADERS WITH ERROR DETECTION		IMPROVEMENT (%)	
6		1429		1281		10.36	
7		1028		884		14.01	
8		700		591		15.57	
9		454		401		11.67	
10		278		243		12.59	
11		180		140		22.22	
12		101		87		13.86	
13		59		47		20.34	

FIG. 4(b)


34		36		38		40	
C/I (dB)		DROPPED HEADERS WITHOUT ERROR DETECTION		DROPPED HEADERS WITH ERROR DETECTION		IMPROVEMENT (%)	
6		1453		1258		13.42	
7		1087		930		14.44	
8		715		608		14.96	
9		498		402		19.27	
10		285		230		19.29	
11		199		157		21.10	
12		98		74		24.49	
13		49		39		20.41	

4/23
FIG. 5

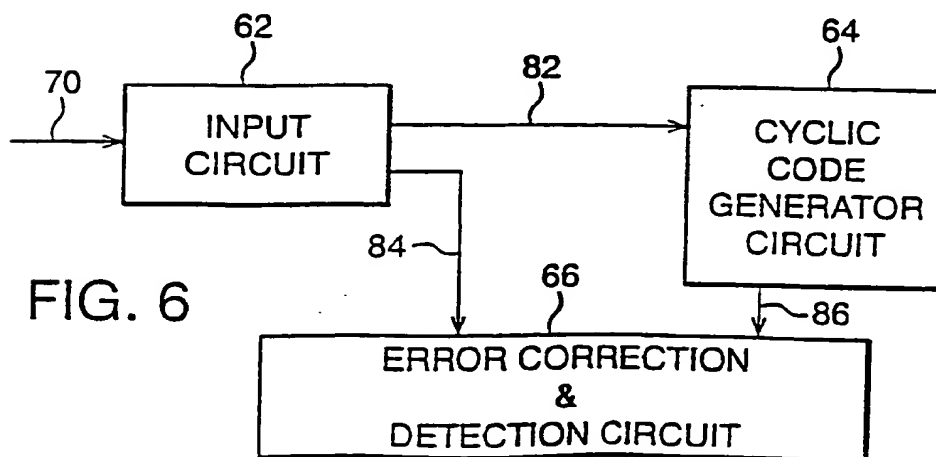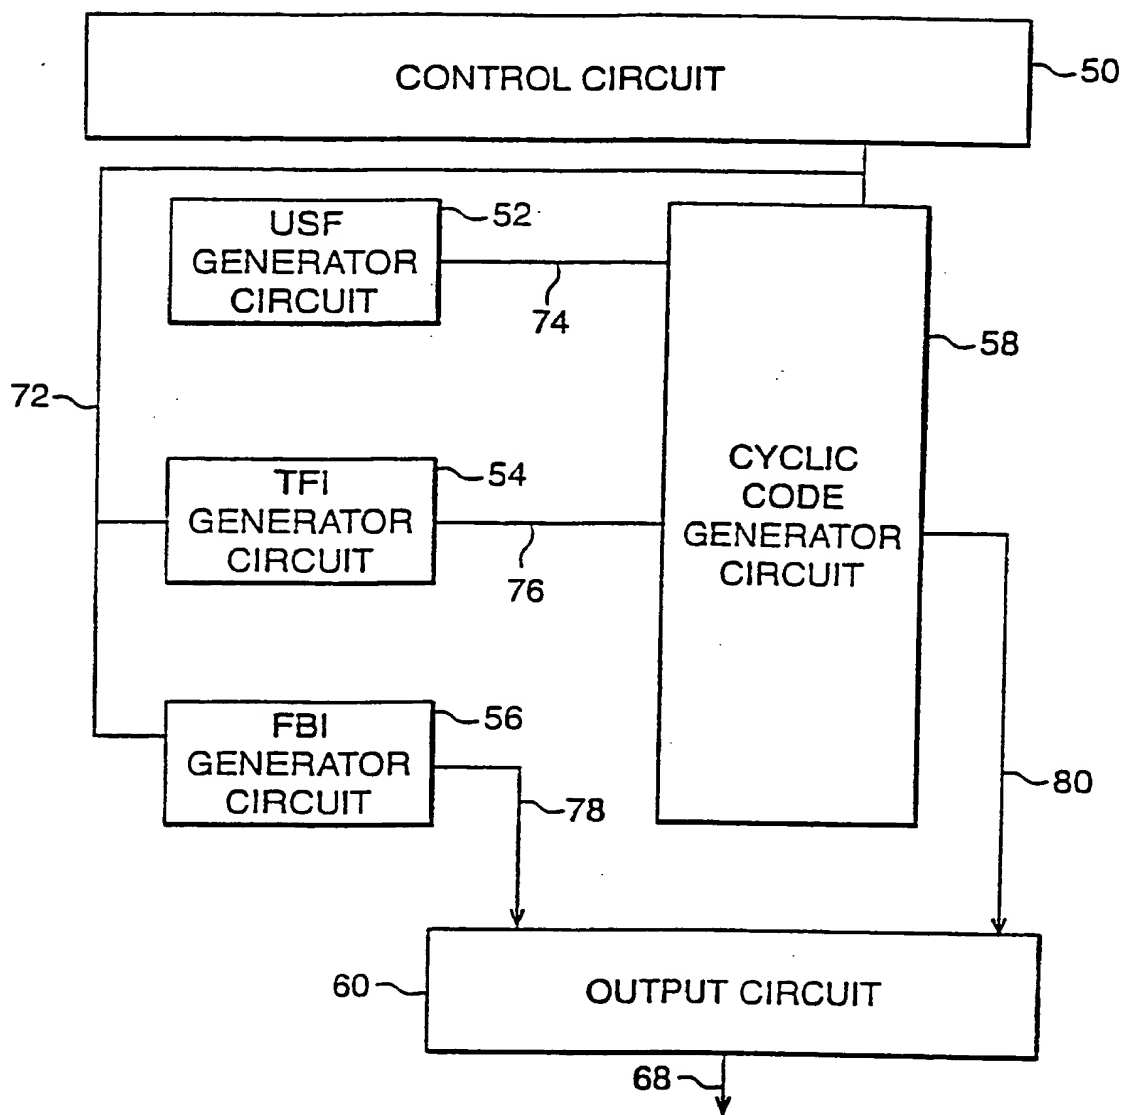


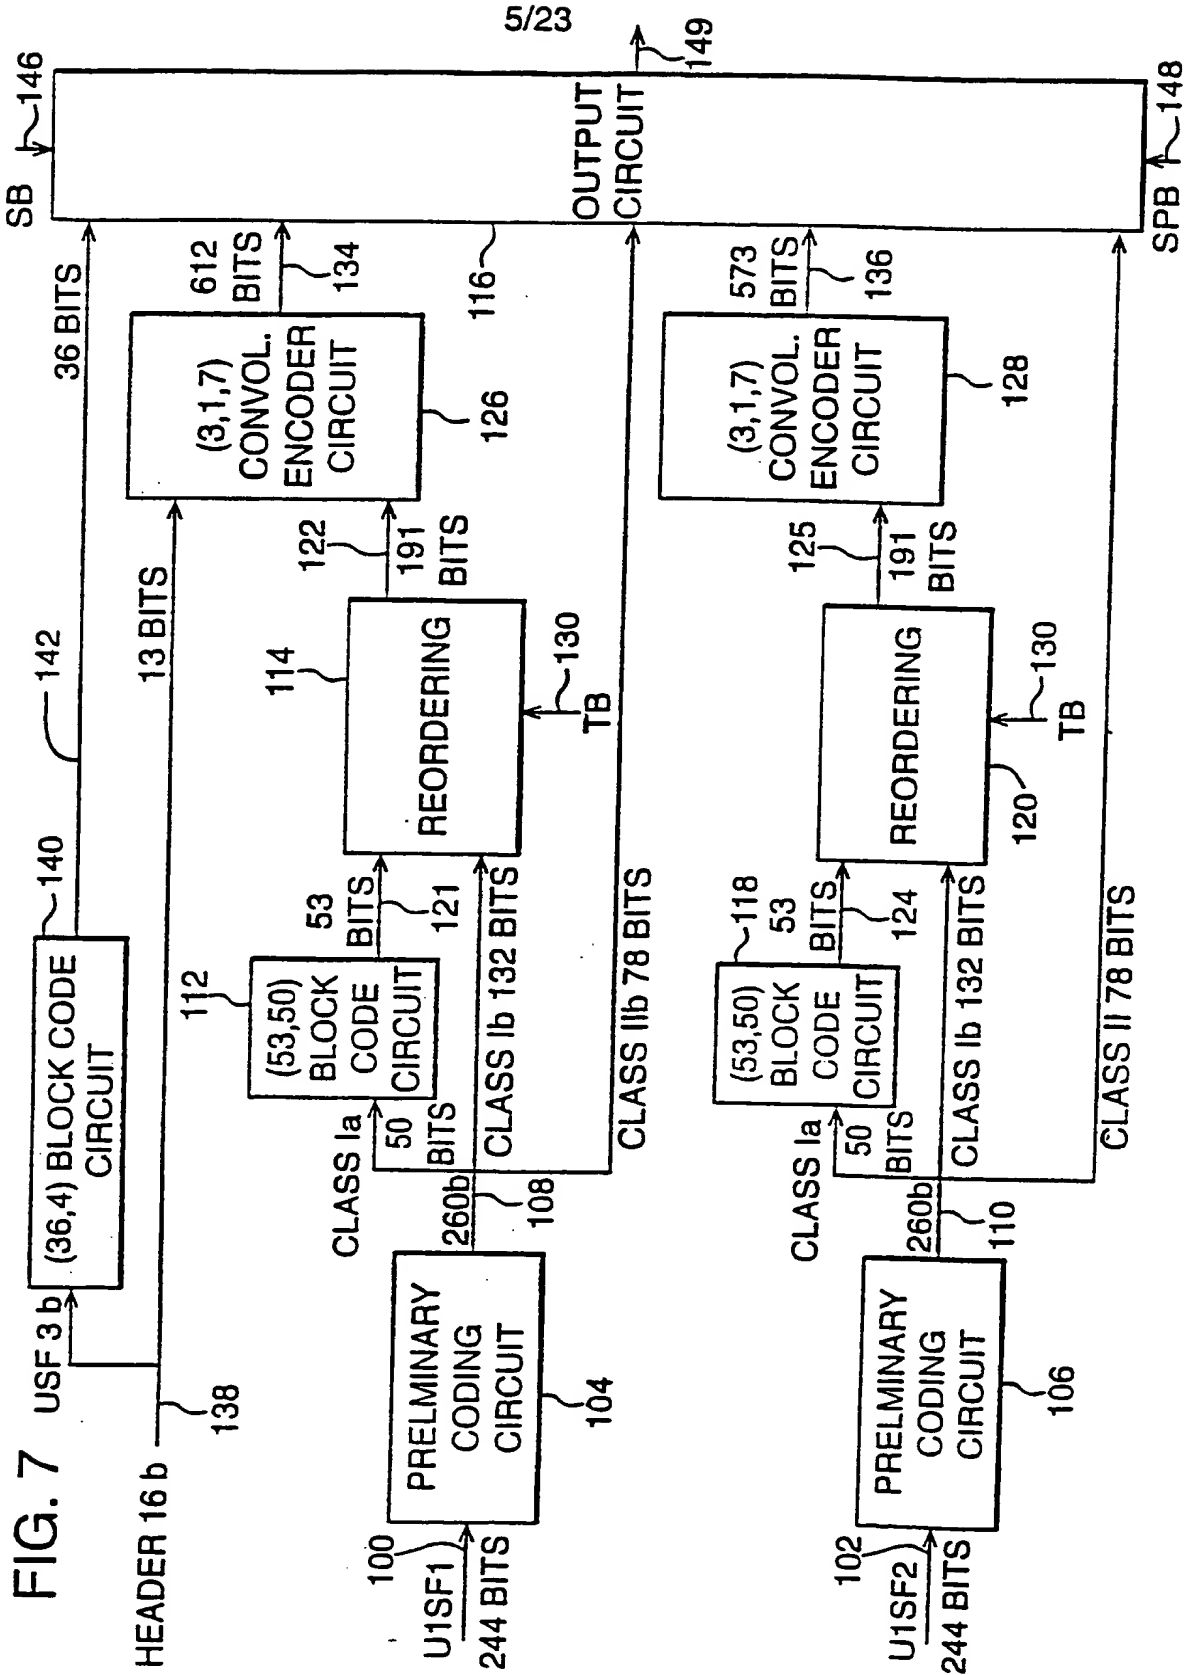


6/23

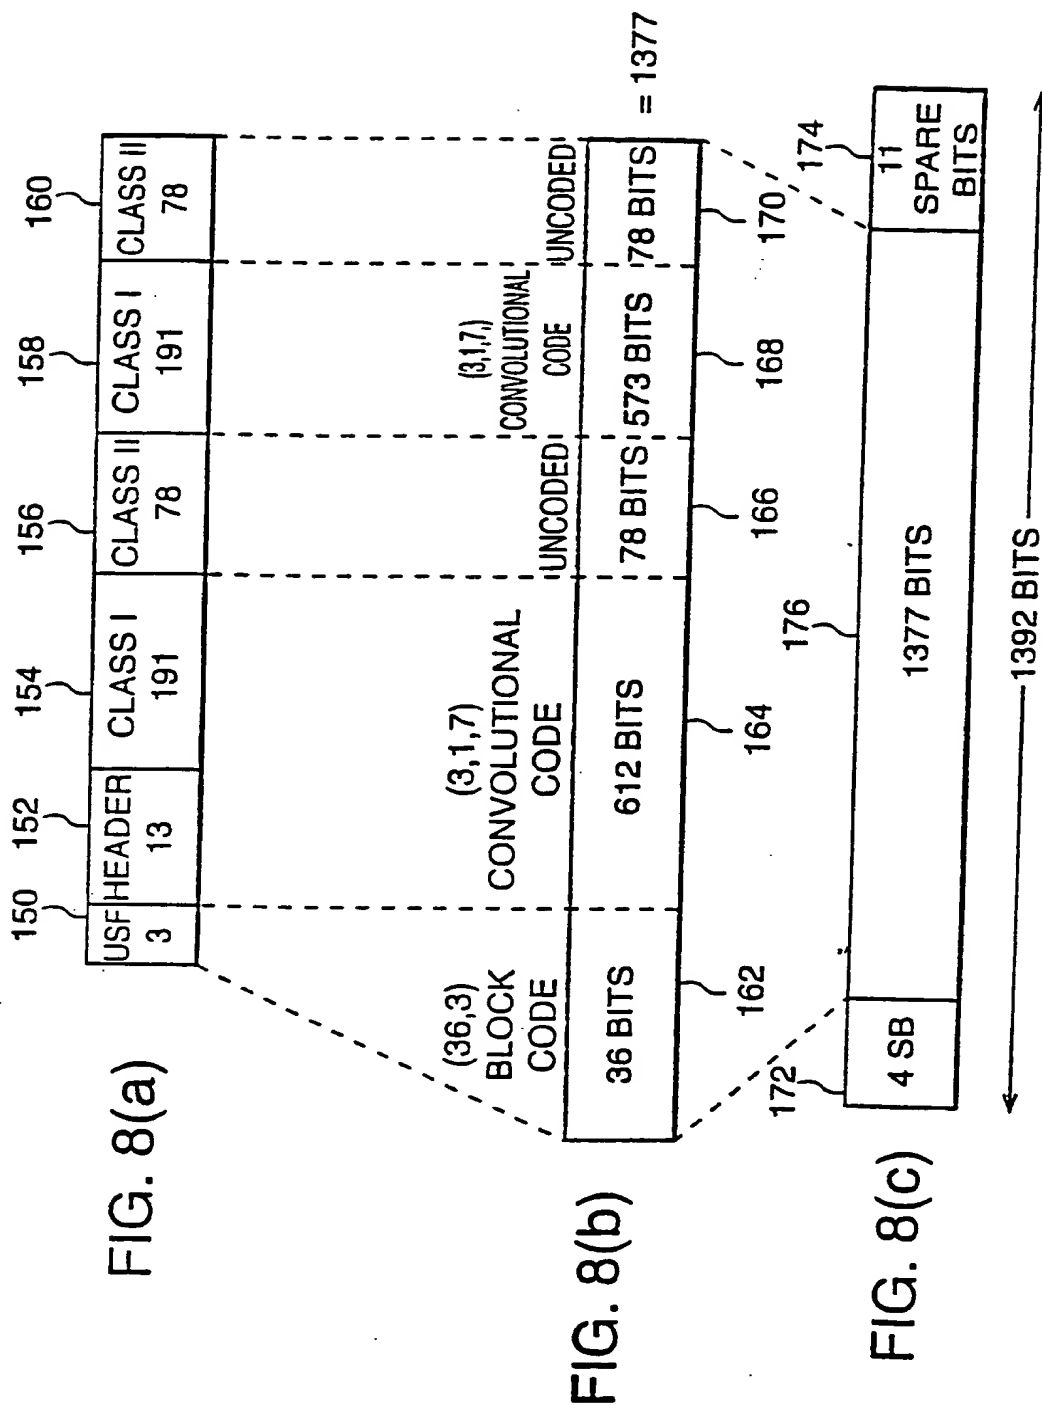


7/23

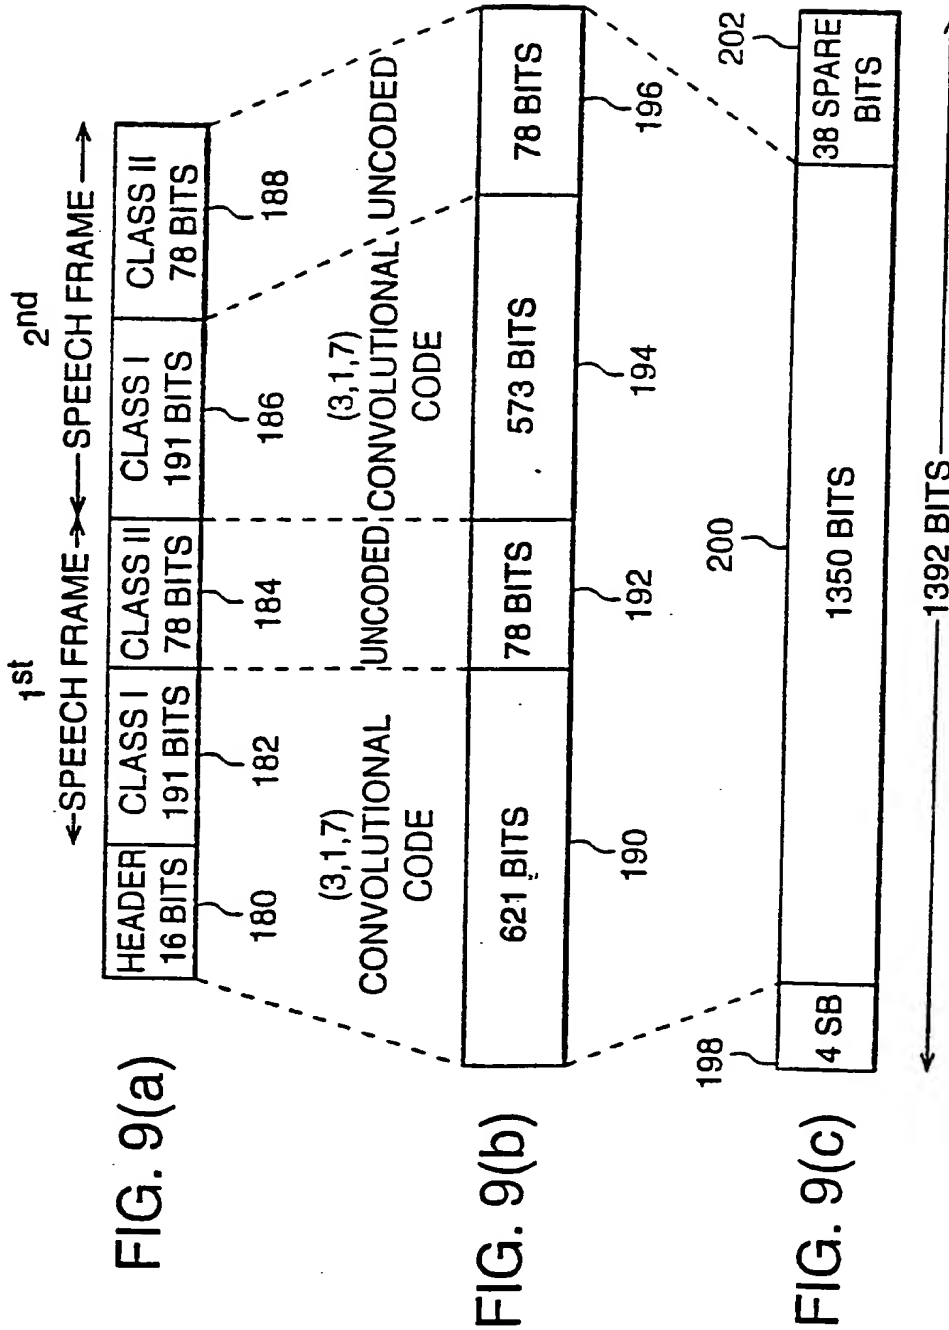

8/23

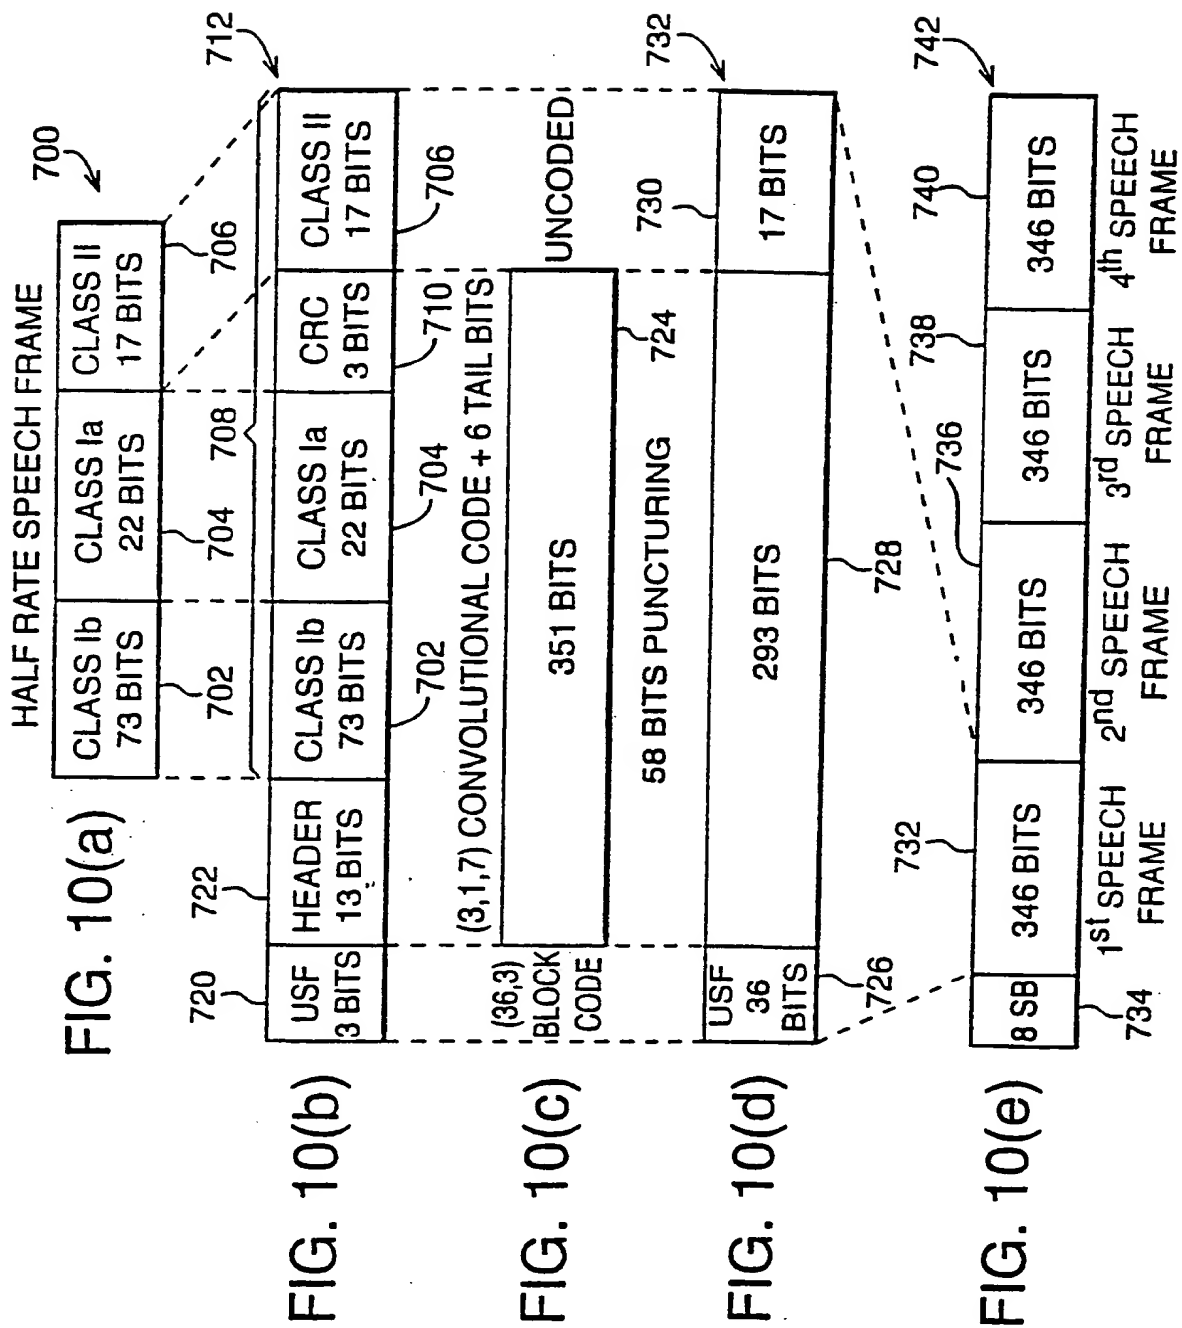

9/23

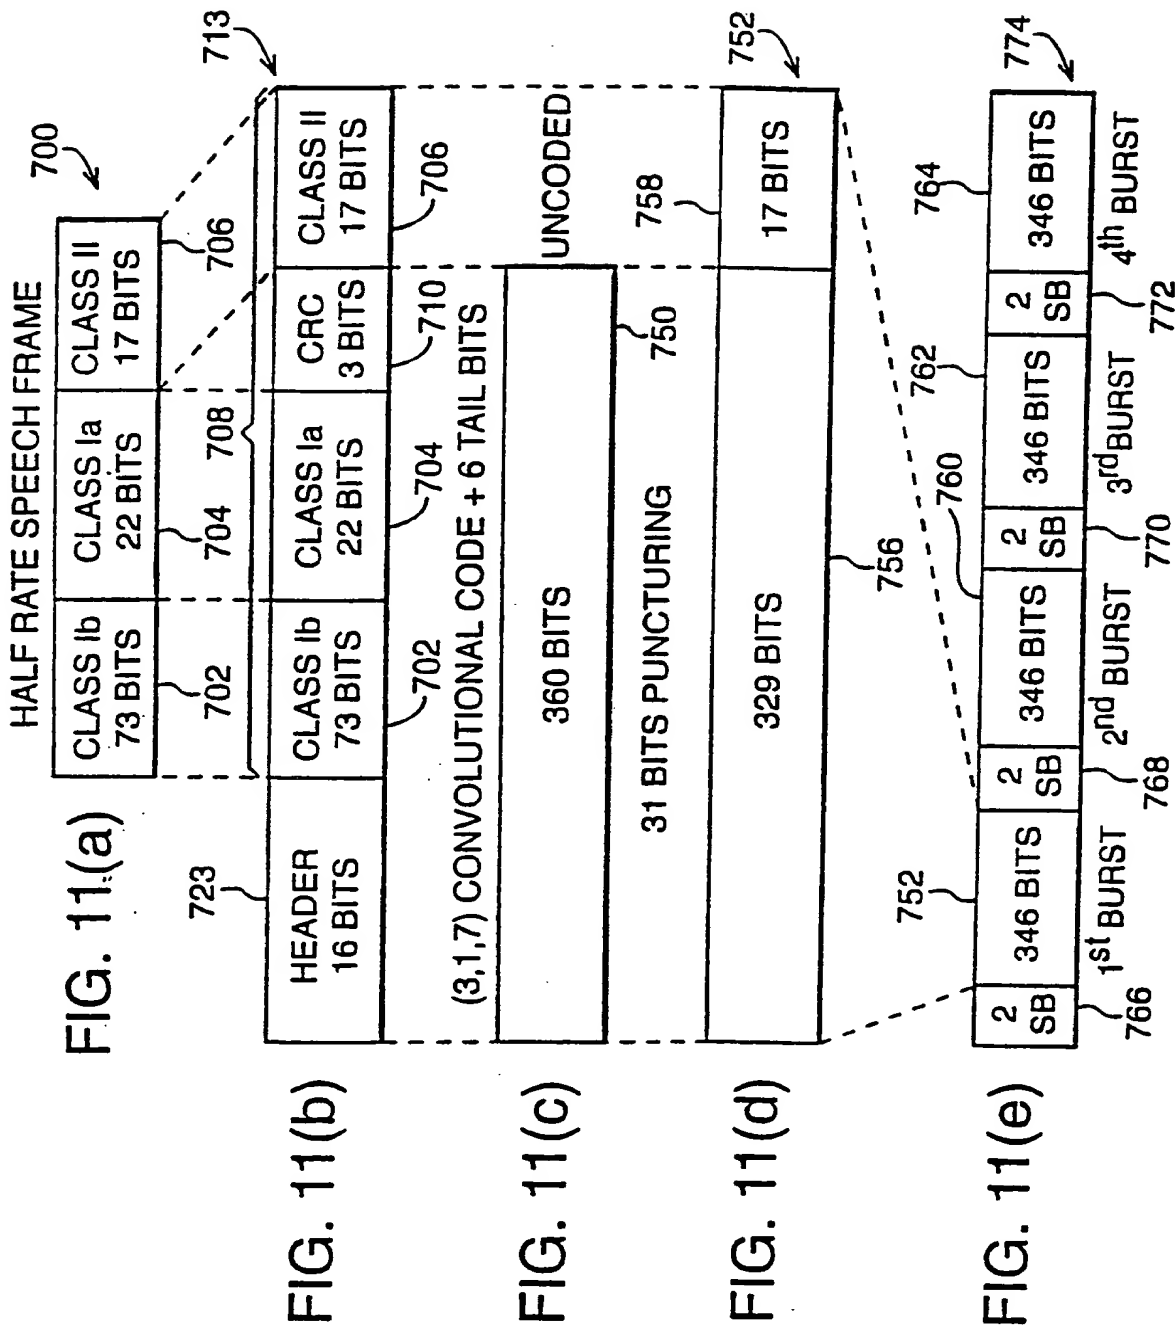

11/23

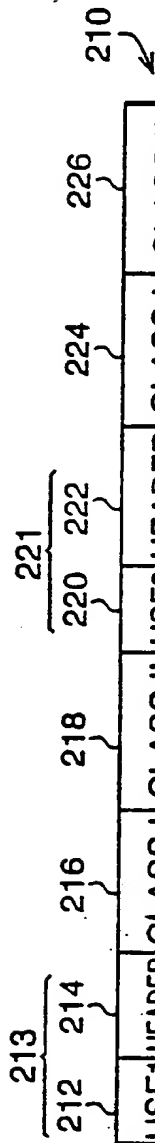


FIG. 13(a)

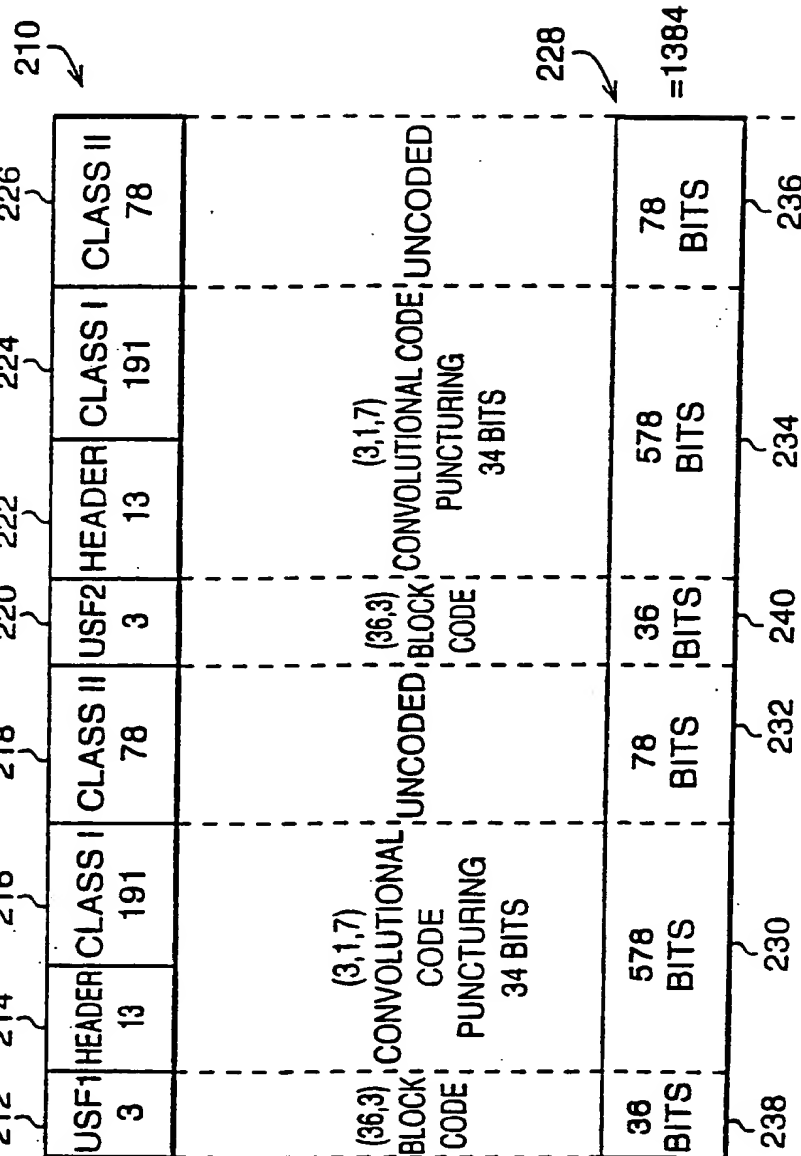


FIG. 13(b)

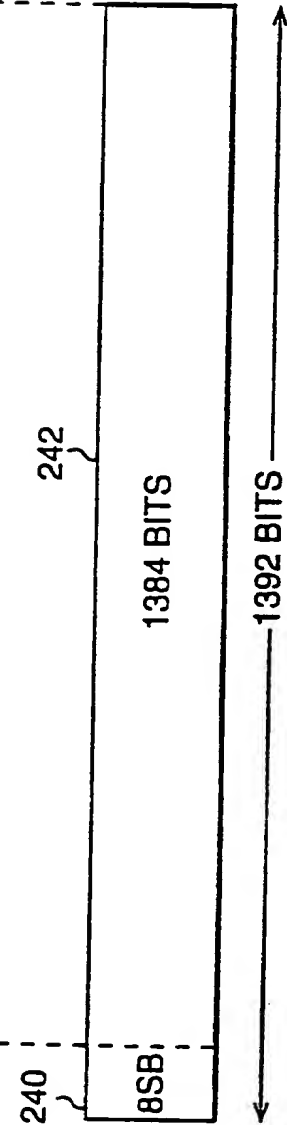
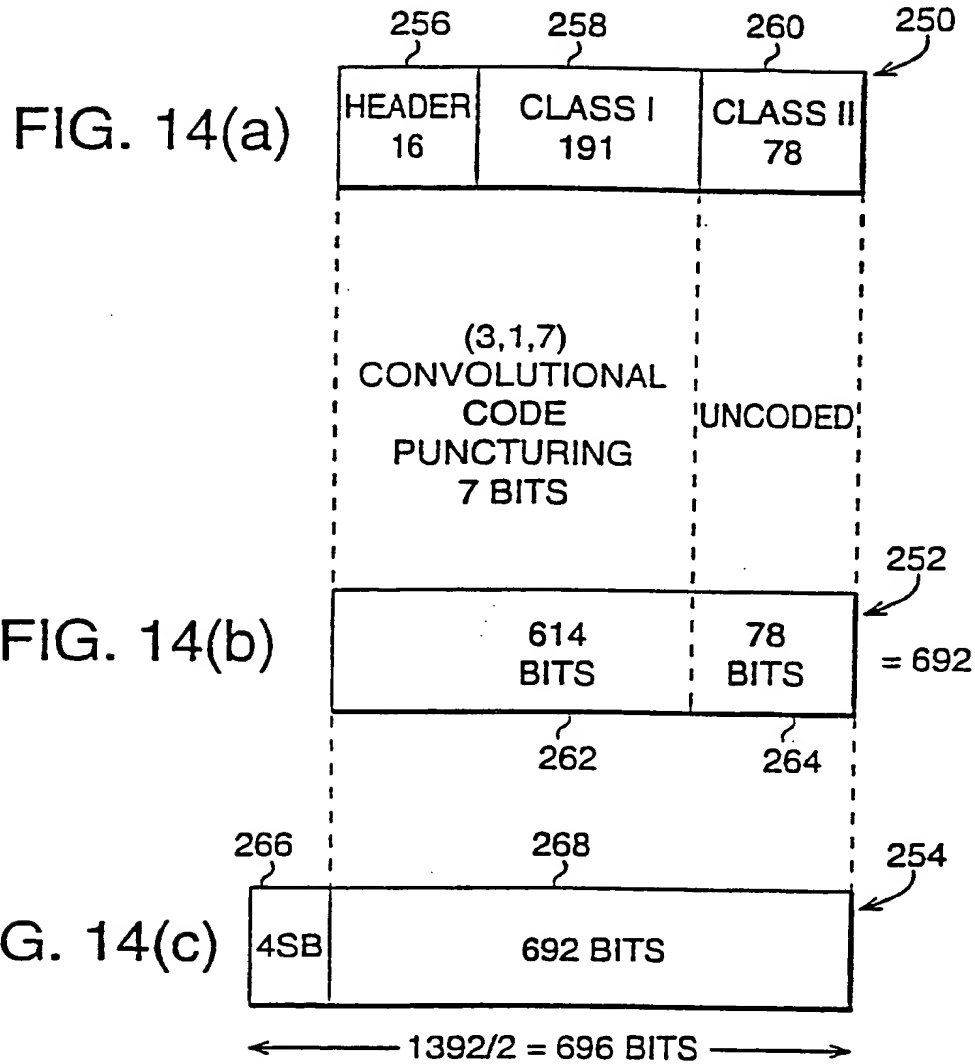


FIG. 13(c)

12/23





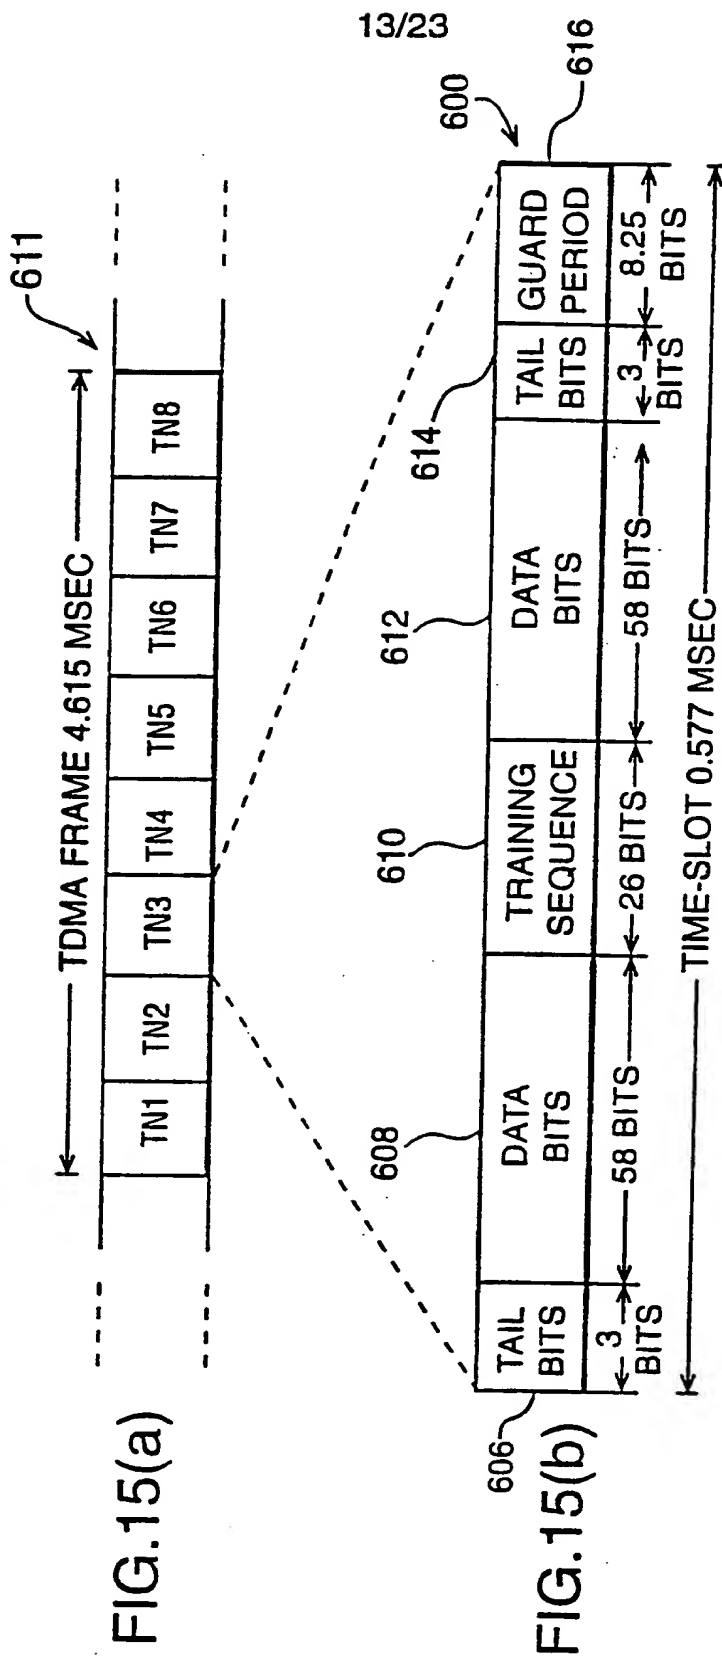


FIG.15(c)

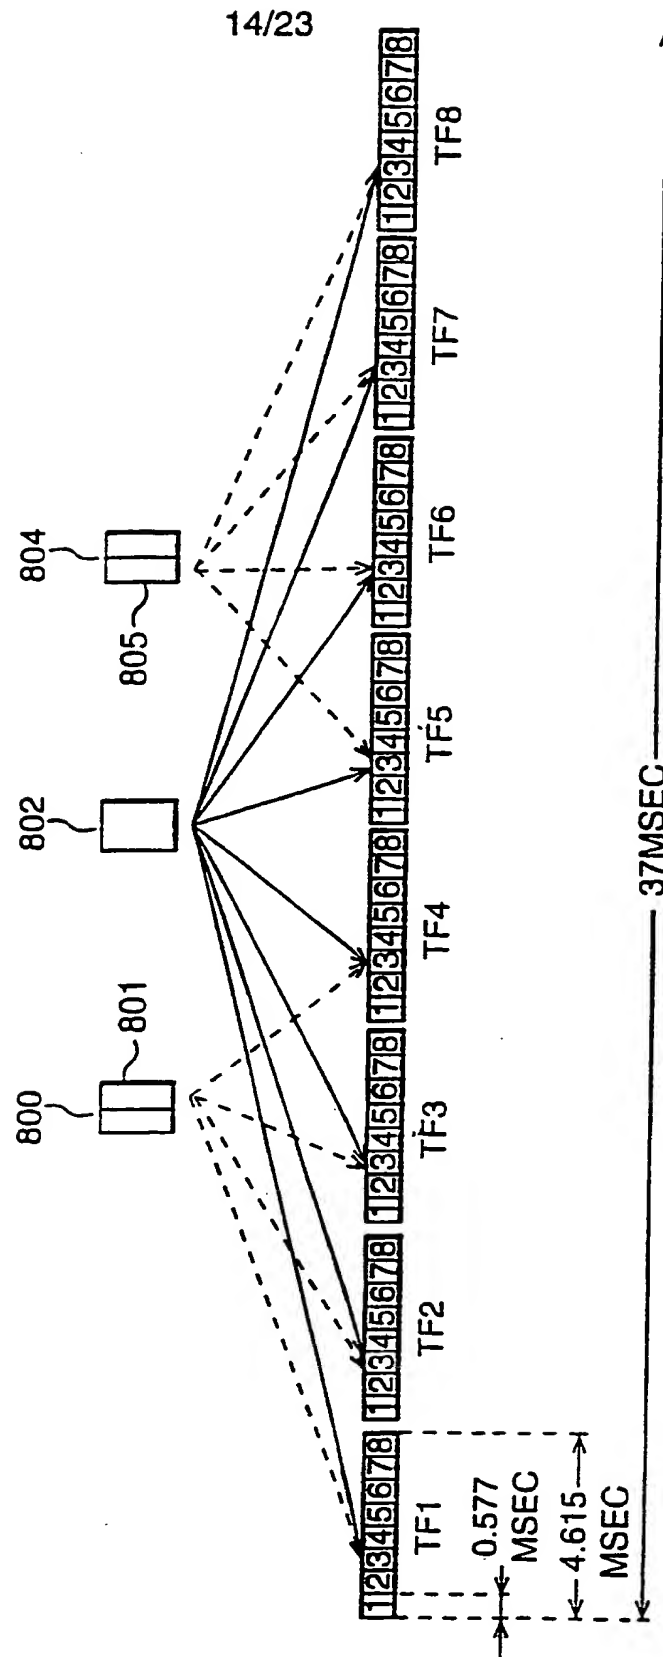


15/23

FIG.15(d)

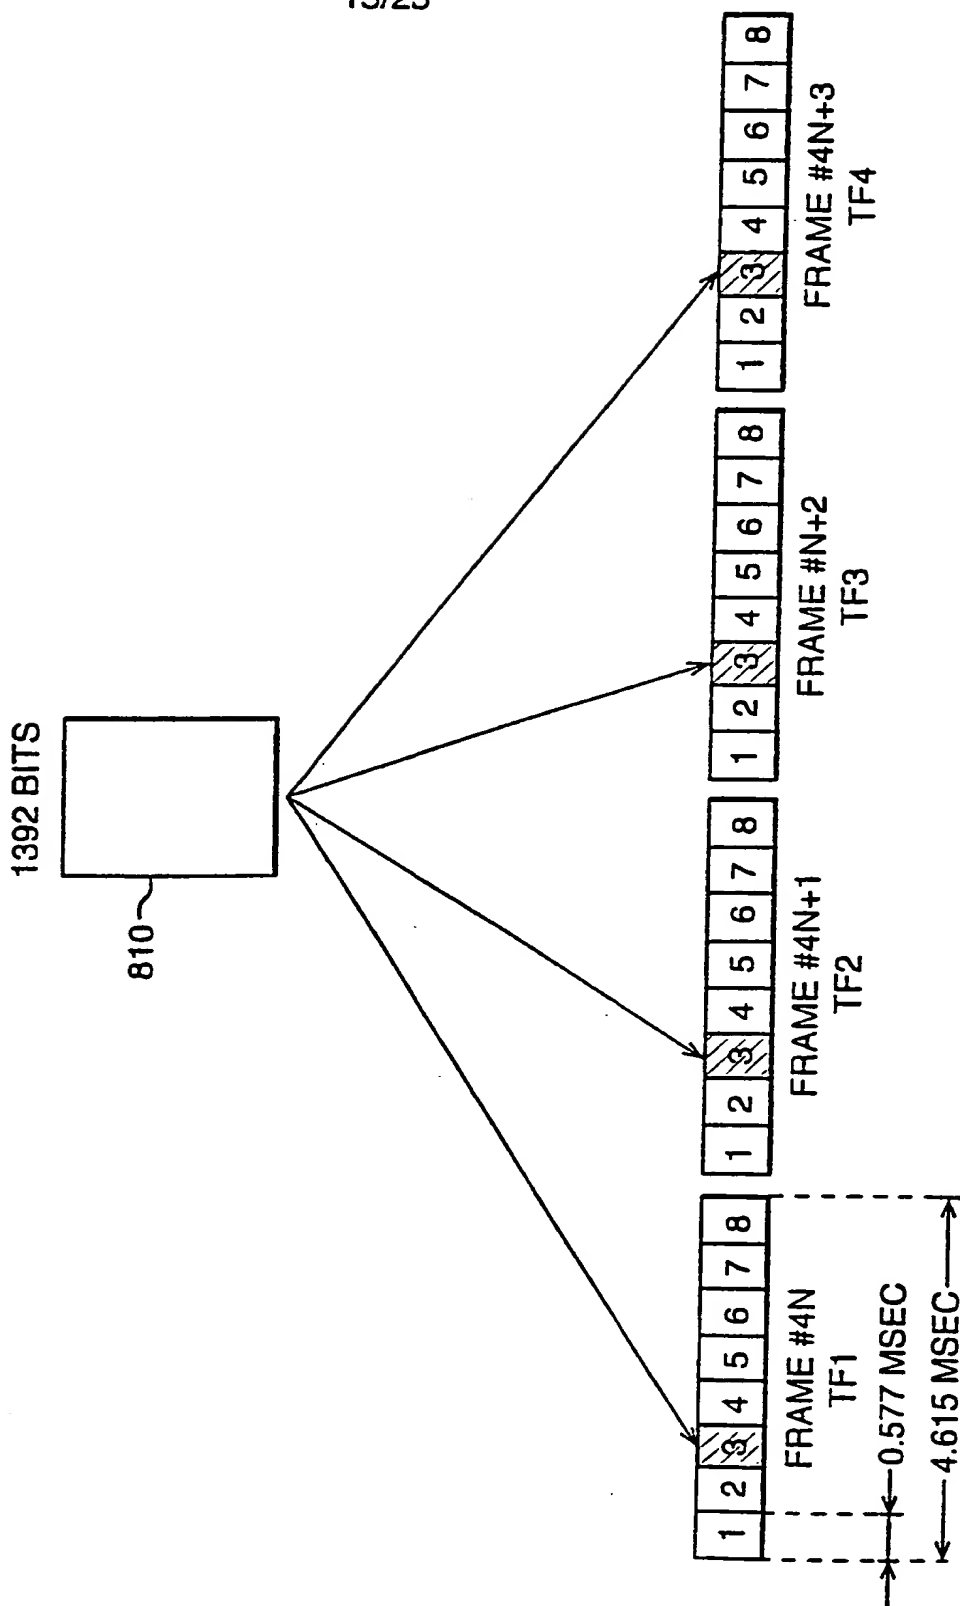

16/23

FIG.16

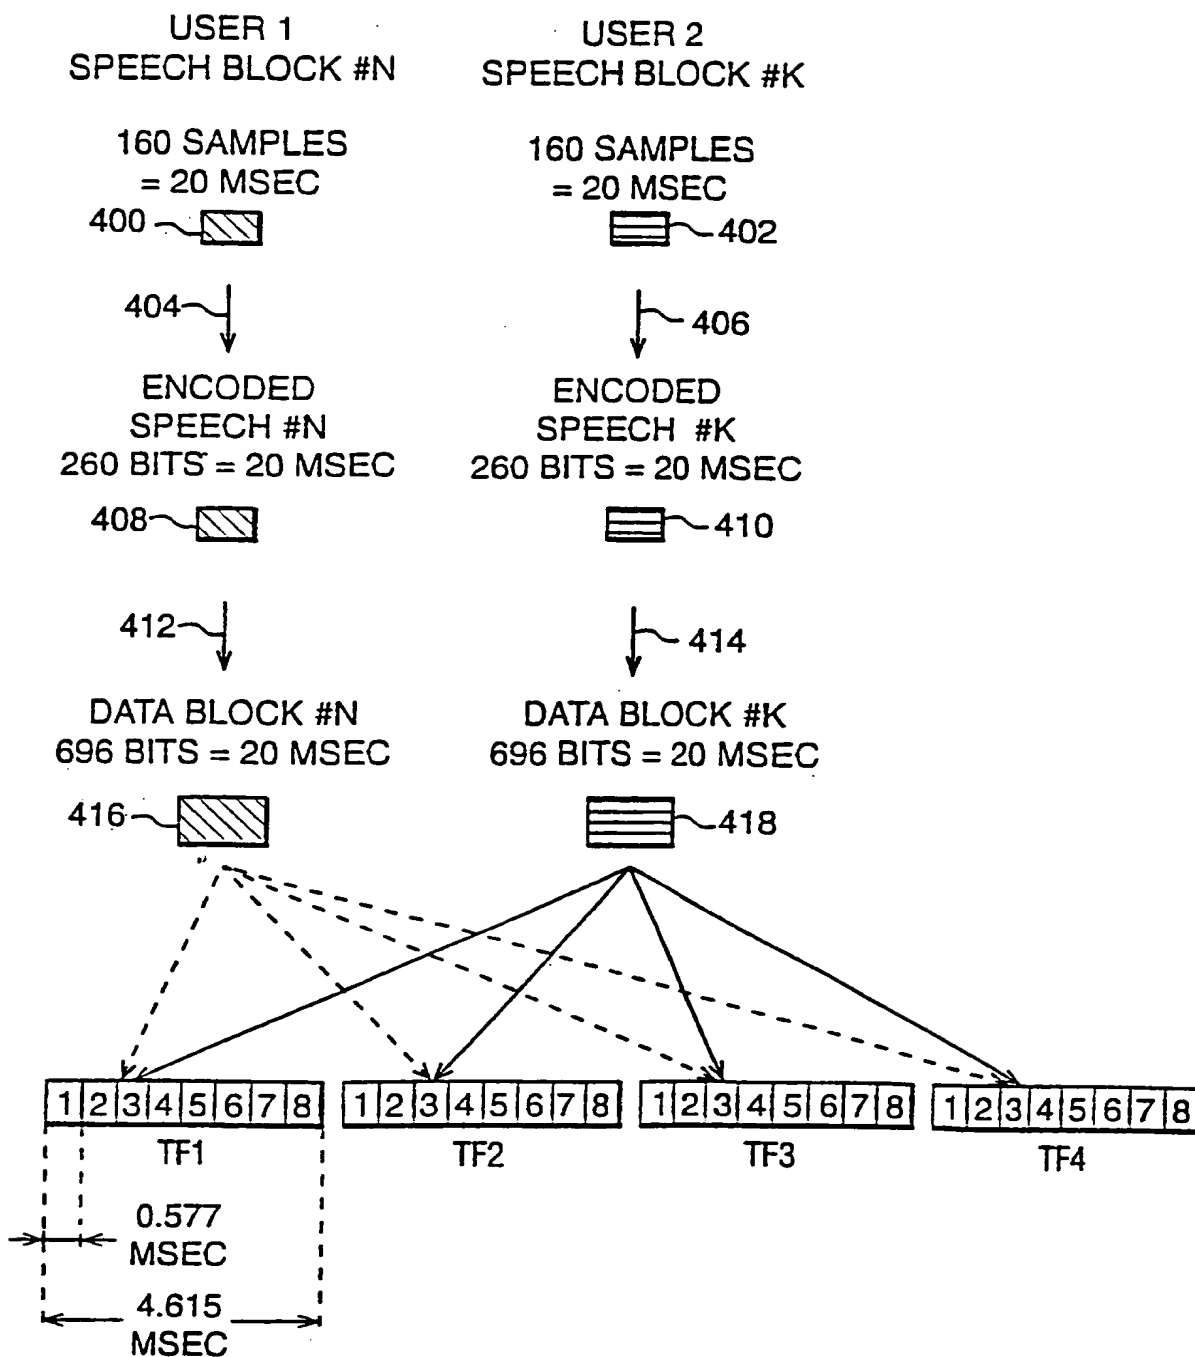

17/23

FIG.17






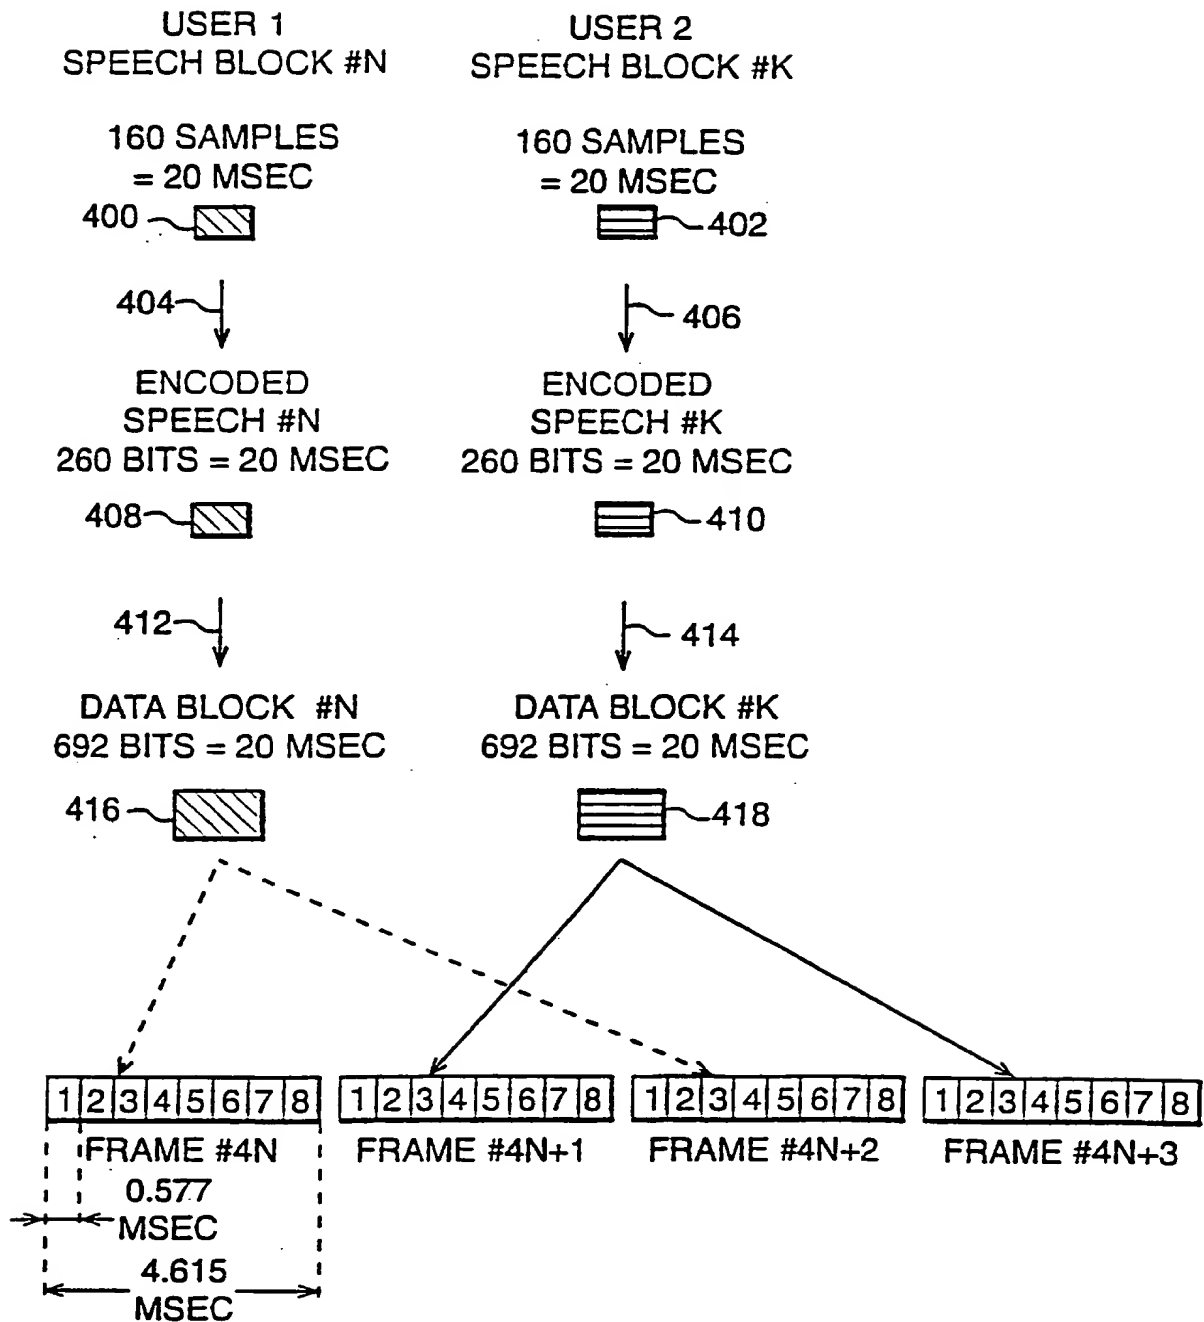


FIG. 18

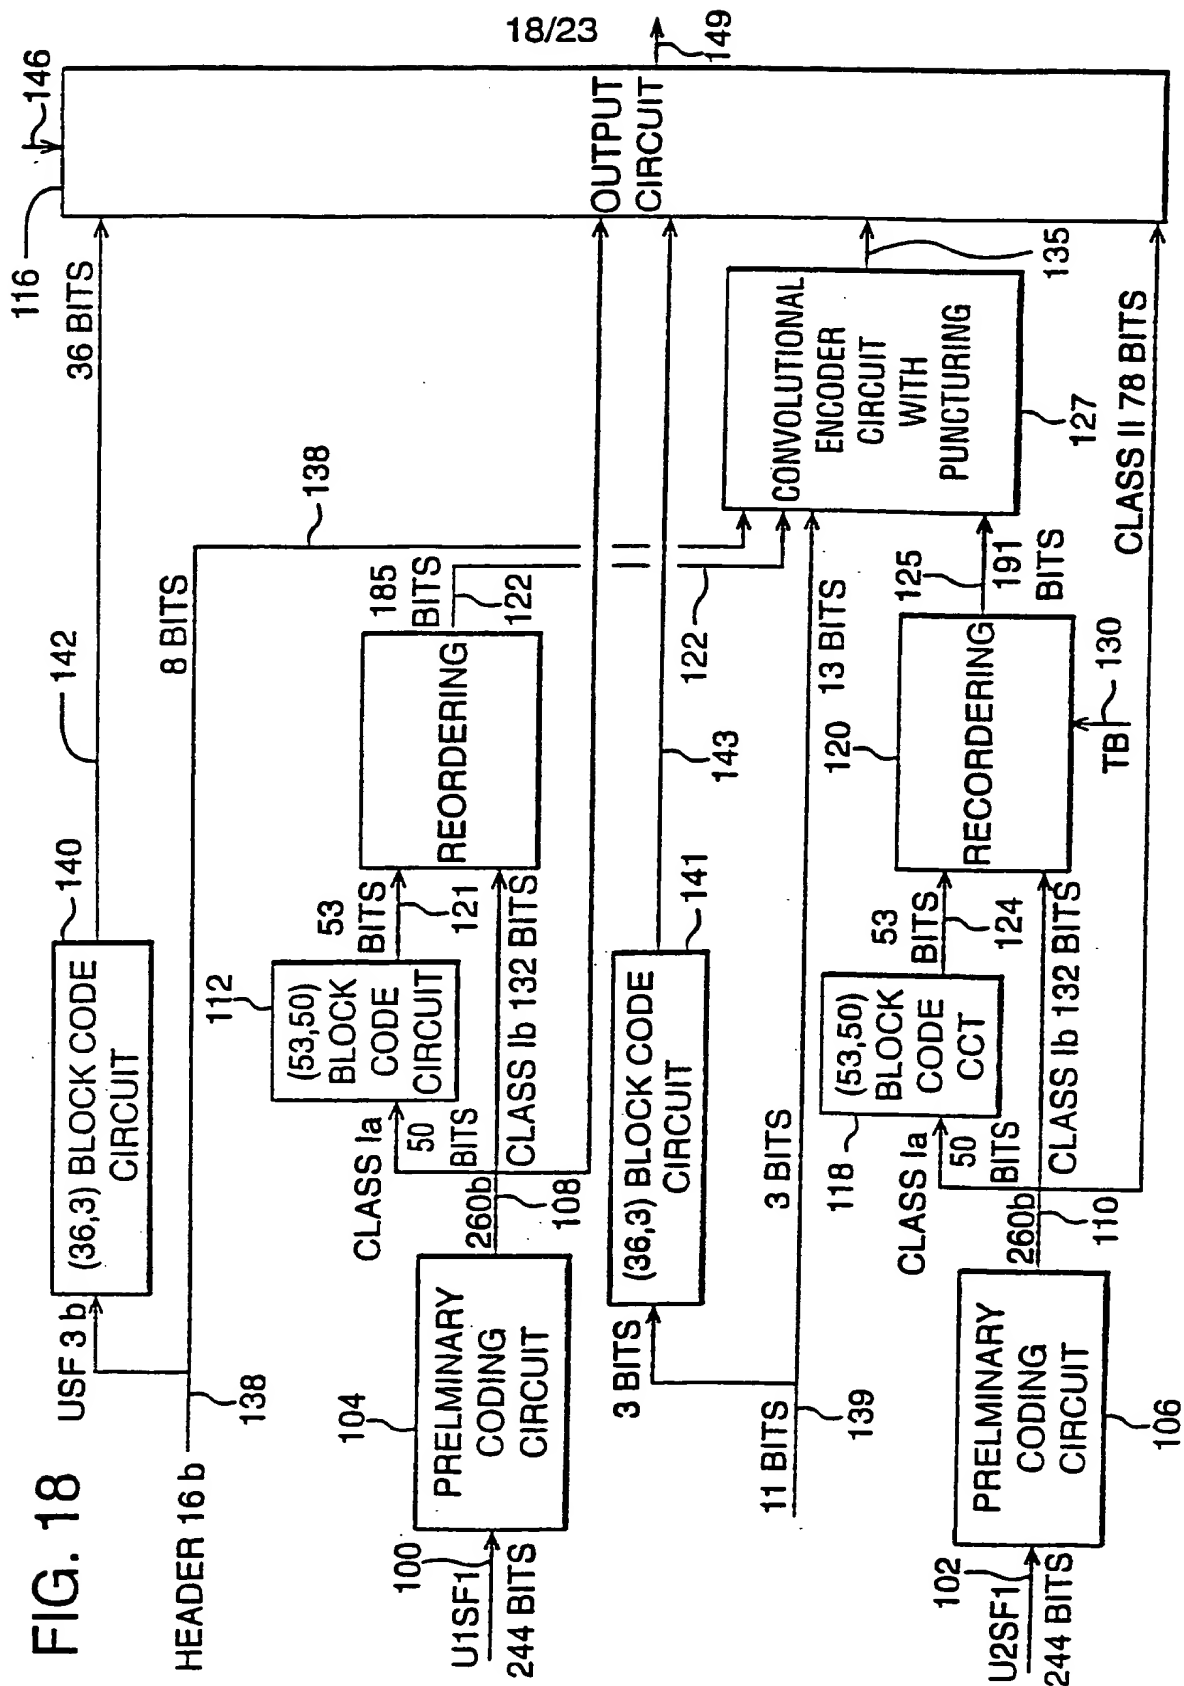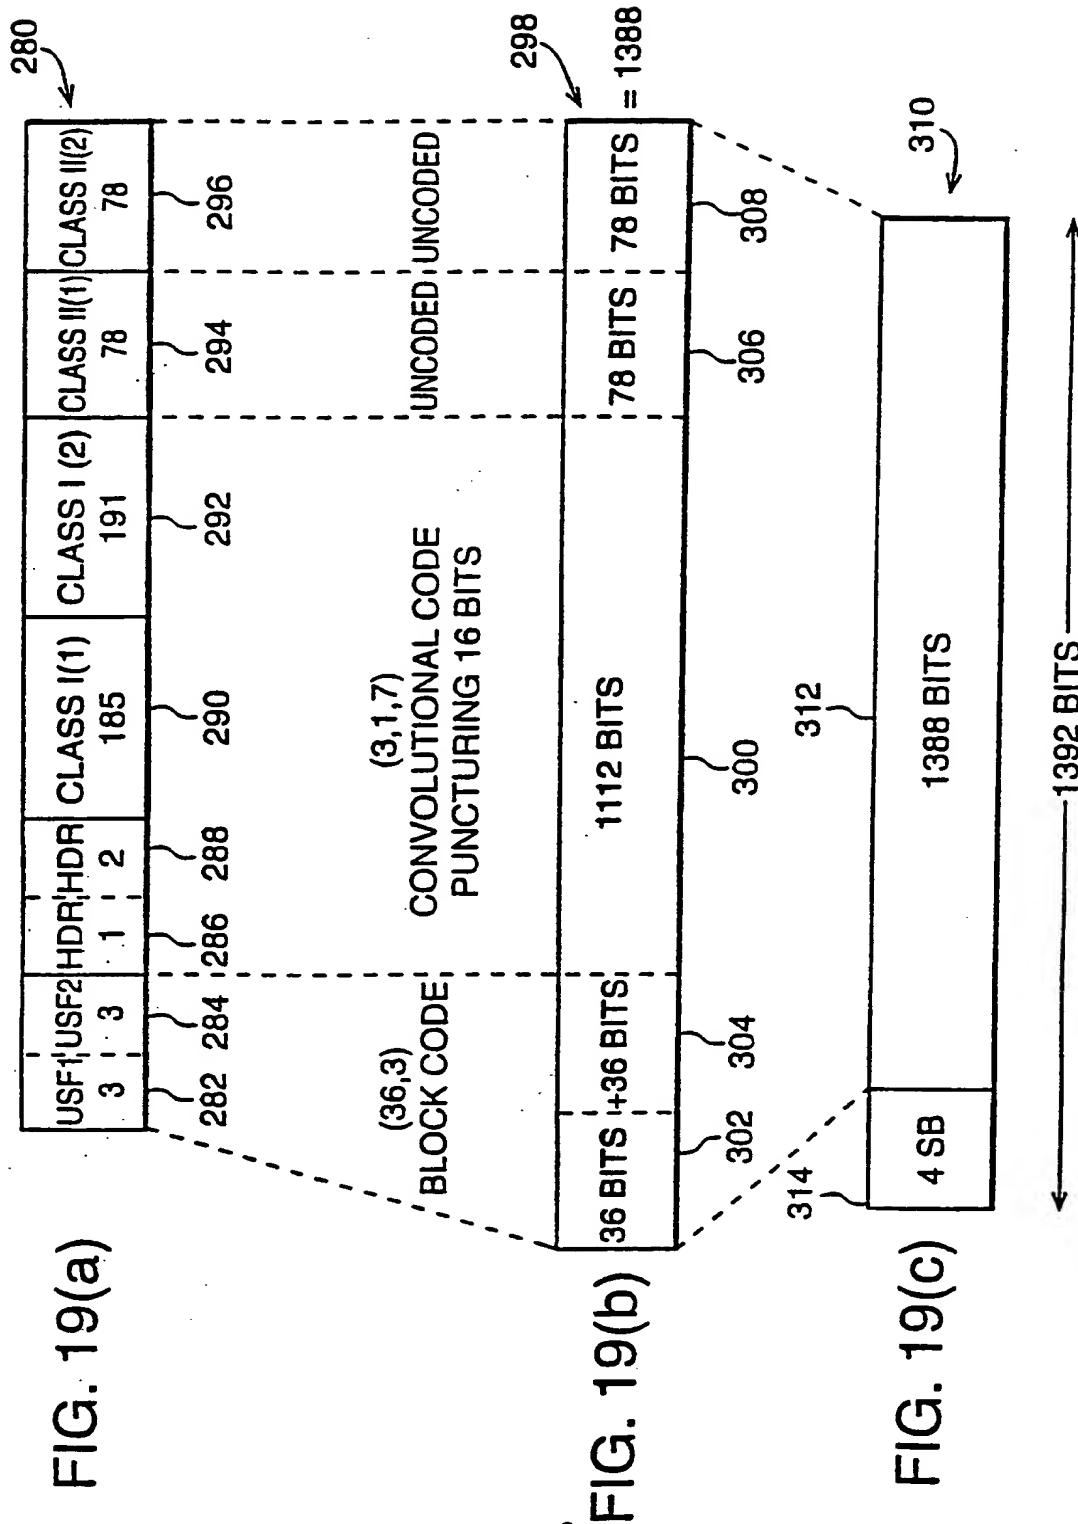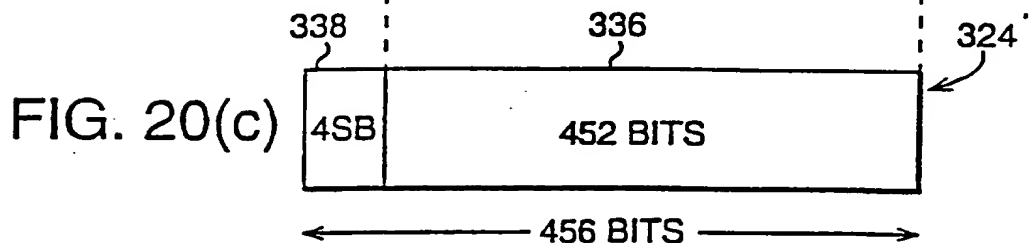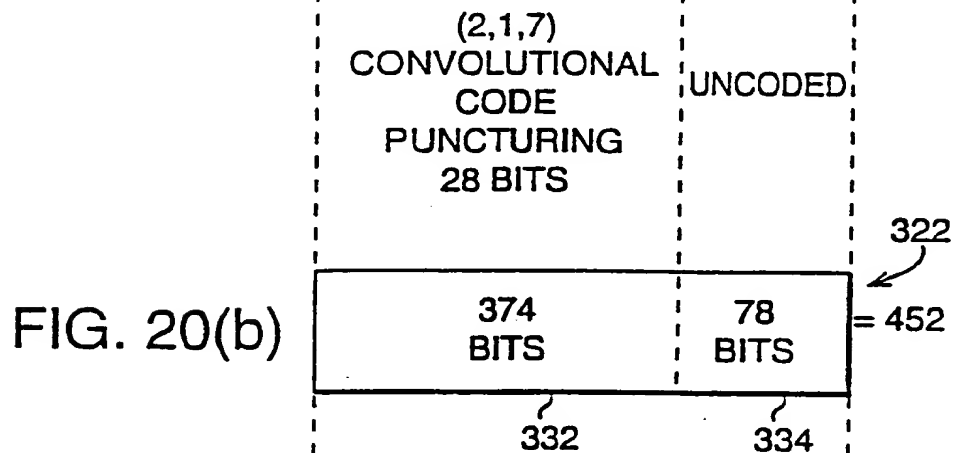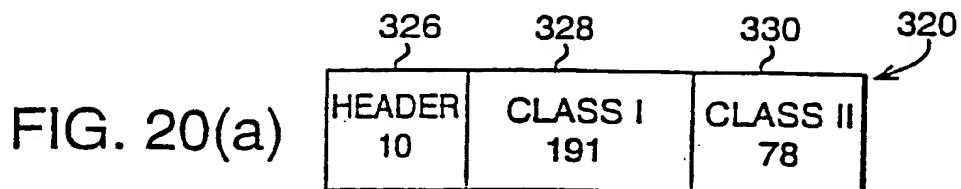

19/23





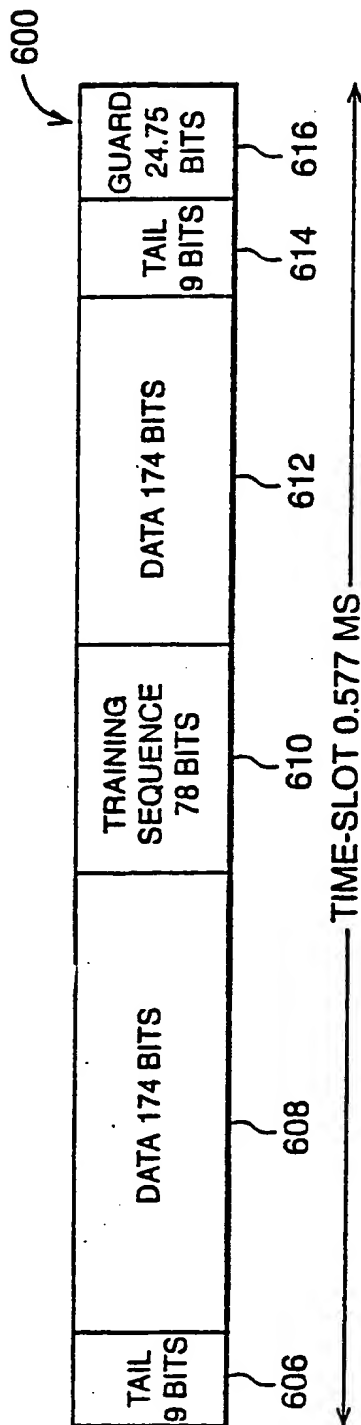


FIG. 21

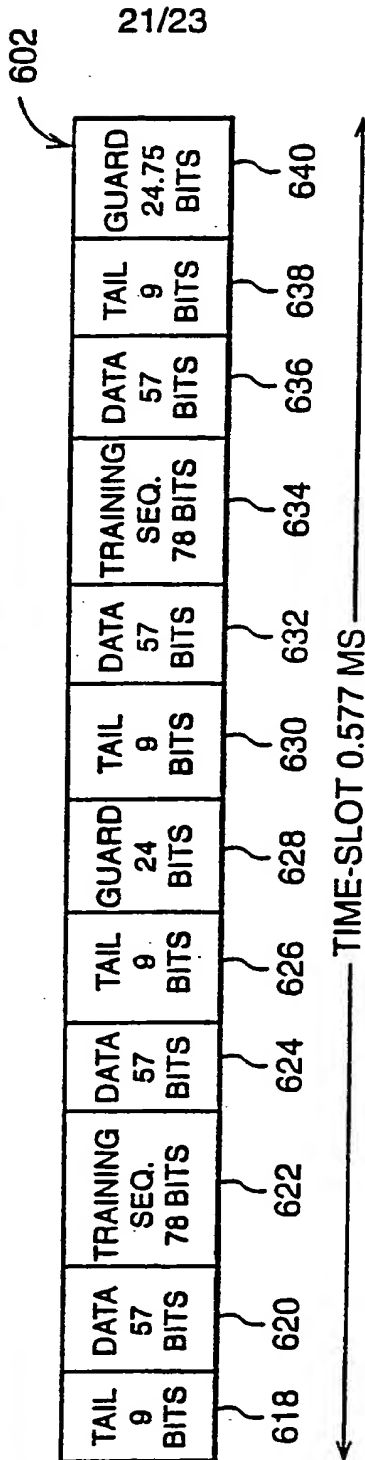


FIG. 22

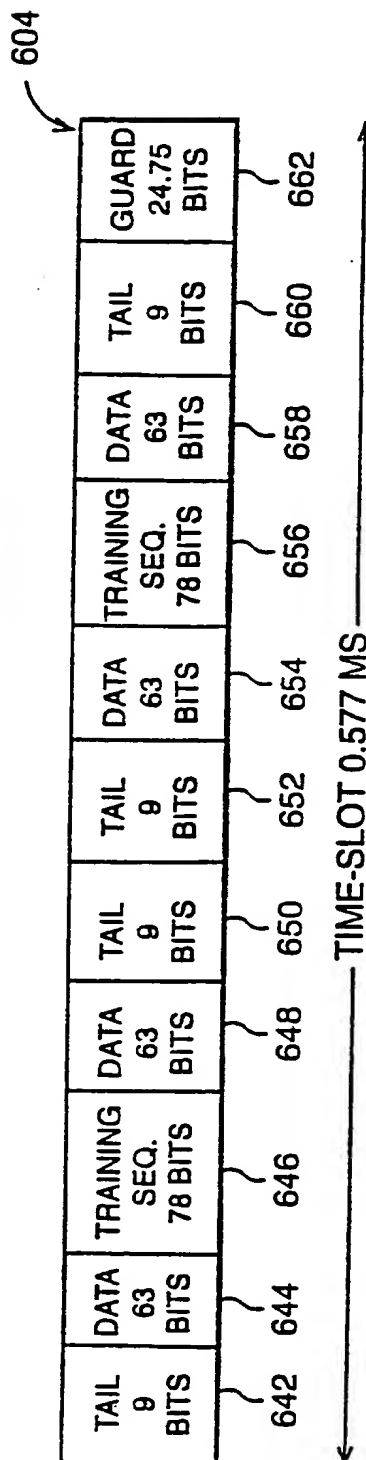


FIG. 24



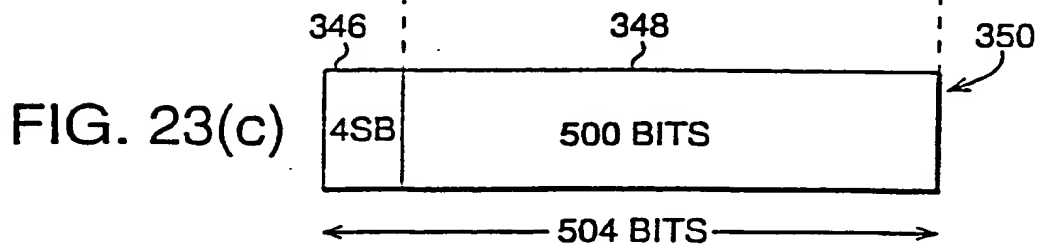


FIG. 25

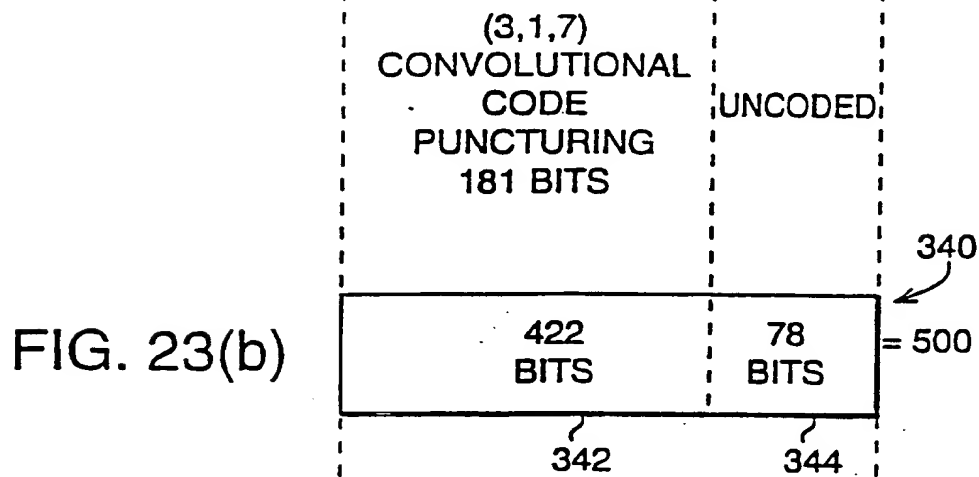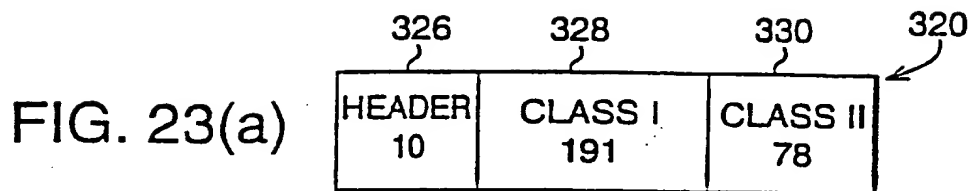